


油式真空泵

Drystar Vacuum Pump

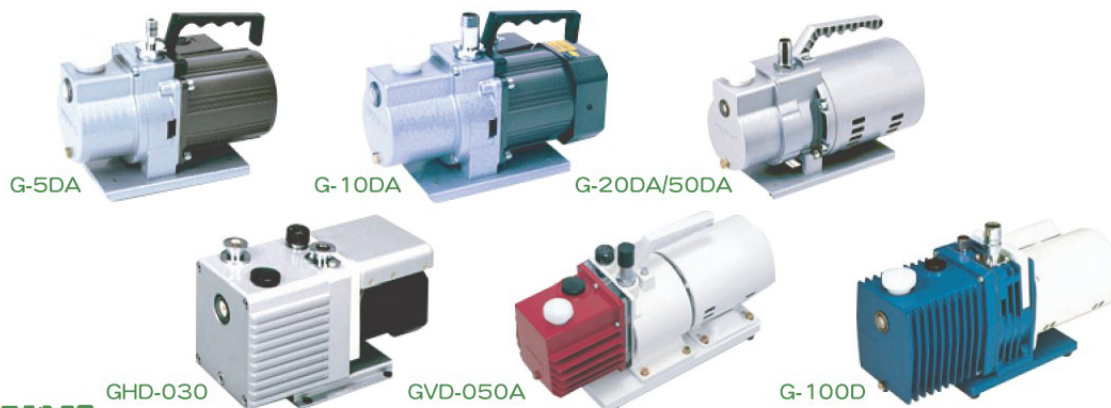

規格說明

型號	G-5DA	G-10DA	G-20DA	GHD-030	GVD-050A	G-50DA	G-100D
排氣量	6 L/min	12 L/min	24 L/min	36 L/min	60 L/min	60 L/min	120 L/min
到達真空度	Pa	6.7	1.3	1.3×10^{-1}	6.7×10^{-2}	6.7×10^{-2}	1.3×10^{-1}
	Torr	5×10^{-2}	1×10^{-2}	1×10^{-3}	5×10^{-4}	5×10^{-4}	1×10^{-3}
	mbar	6.7×10^{-2}	1.3×10^{-2}	1.3×10^{-3}	6.7×10^{-4}	6.7×10^{-4}	1.3×10^{-3}
油量	180 ml	250 ml	180 ml	600 ml	430 ml	260 ml	800 ml
尺寸 mm	130×203×160	130×228×165	156×300×200	120×279×166	120×279×167	156×345×200	174×460×264
電源	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V
電流	0.73 A	1.22 A	3.0 A	2.4 A	4.8 A	4.8 A	7.7 A

高效能油式真空泵

Oil-free Vacuum Pump



規格說明

型號	GLD-040	GLD-051	GLD-136C	GLD-201B	GCD-051X	GCD-136X	GCD-201X
排氣量	48 L/min	60 L/min	162 L/min	240 L/min	60 L/min	162 L/min	240 L/min
到達真空度	Pa	6.7×10^{-2}	6.7×10^{-2}	6.7×10^{-2}	6.7×10^{-2}	6.7×10^{-2}	6.7×10^{-2}
	Torr	5×10^{-4}	5×10^{-4}	5×10^{-4}	5×10^{-4}	5×10^{-4}	5×10^{-4}
	mbar	6.7×10^{-4}	6.7×10^{-4}	6.7×10^{-4}	6.7×10^{-4}	6.7×10^{-4}	6.7×10^{-4}
油量	550~800 ml	500~800 ml	1000 ml	1100 ml	500~800 ml	1000 ml	1100 ml
復歸性	自動復歸	手動復歸	自動復歸	自動復歸	手動復歸	手動復歸	手動復歸
特點	Two-stage	Two-stage	Two-stage	Two-stage	Two-stage 耐腐蝕	Two-stage 耐腐蝕	Two-stage 耐腐蝕
尺寸 mm	150×427×229	166×399×223	170×488×250	170×516×250	166×423×223	170×493×241	170×510×241
電源	110V	110 V	120 V	120 V	110 V	110 V	3 ϕ 220 V
電流	3.4 A	5.1 A	6.5 A	7.7 A	5.0 A	6.0 A	3.2 A