


熱風循環烘箱

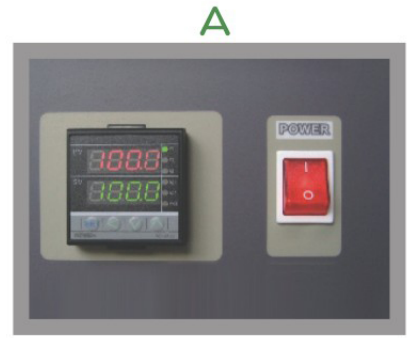

適用

- 高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位

特性

- 可拆式面板維修保養方便，薄膜觸控面板外型美觀耐用、溫度精確

規格說明

型號		DO-30	DO-45	DO-60
方式		強制送風循環		
性能	使用溫度範圍	40°C~200°C / 50°C~ 300°C		
	溫度控制精度	± 0.5°C		
構成	內外箱體材質	內材不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	全觸控式面板，P.I.D 雙字幕顯示溫度控制器，S.S.R 控制		
	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示 > 同時雙顯示.		
	溫度表示方式	LED 數字顯示		
	測溫體	K (熱電偶)		
	斷熱材料	進口岩棉		
安全裝置		獨立超溫保護器，自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關		
送風馬達		1/10HP	1/8HP	1/6HP
規格	內部尺寸	W340 x D300 x H300 mm	W450 x D400 x H400 mm	W600 x D500 x H500 mm
	外部尺寸	W450 x D440 x H700 mm	W565 x D550 x H740 mm	W735 x D650 x H970 mm
	內容積	30 L	72 L	150 L
	電 源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電 流	8A	12A	12A
重 量	約 38 kg	約 48 kg	約 70 kg	
附屬品	高、低活動棚板及固定架	活動輪棚板2片(鋼條狀)		

附註：附屬品以外須加裝項目請打 、規格品以外尺寸大小，均可接受訂製

計時功能：LED 數字顯示型範圍 1-99小時59分，採溫度到記時裝置，計時完成切斷加熱電源

觀測窗：尺寸 W180 x H320 mm

溫度控制器選擇：多段電腦程式型溫度表，一般標準配備為A項表頭式，亦可選擇B項精美型全薄膜式面板