


# 高強度紫外線燈

## High Intensity UV Lamps

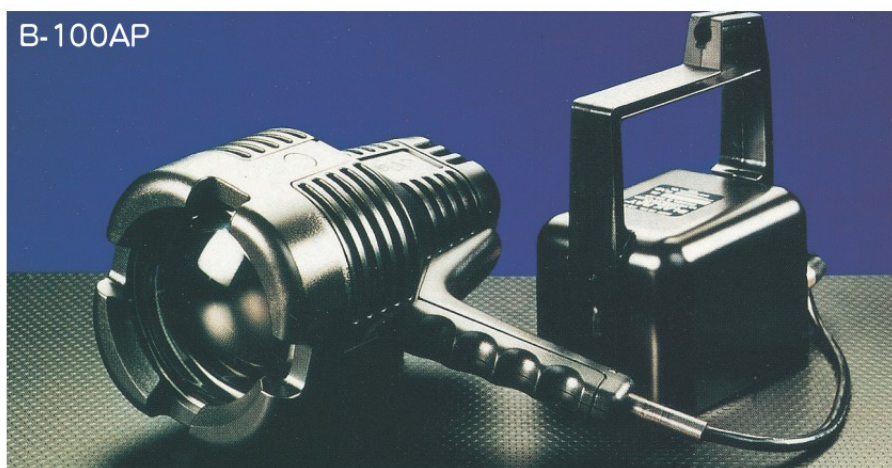

**B-100AP** : 提供 100 W 超強長波紫外光，具 Cool-Touch 不燙手保護罩，燈可架在 transformer 上並可旋轉 360°，照明面積直徑可達 127 mm

**B-100AP/R** : 與 B-100AP 同，但多了 20 呎之延長線及兩側之固定架

**B-100A** : 與 B-100AP 同，但不具 Cool-Touch


**B-100A/R** : 與 B-100A 同，但多了 20 呎延長線及兩側固定架

**B-100SP** : 提供 160 W 超強長波紫外光，具有 B-100AP 之特點，另在握把上加有一組開關及內藏燈泡防護蓋

**B-100YP** : 提供 543、574 及 576 nm 之高強度黃色光，特別適用於半導體 Wafer 檢視用，特點同 B-100AP

**B-100Y** : 與 B-100YP 同，但不具 Cool-Touch 及濾片保護罩

**其他配件** : 有網狀防護罩、隔離濾片、漏斗狀集中罩（將光線引到指定的地方）另有觀察擋板可遮蔽 UV，減少長期觀察對眼睛的傷害



Model	P / N	Voltage	Watts	Intensity 2" / 10" ( $\mu\text{W} / \text{cm}^2$ )	Length	Cool Touch	Weight	Note
<b>B-100A</b>	95-0044-22	115V / 60Hz	100 W	21,700 / 8,900	8 ft (2.44 m)	NO	11.72 l bs (5.33 kg)	<b>BALLAST :</b> A, AP, Y, YP 4.5" W × 8.38" H × 6.38" D (114 × 213 × 152 mm) A / P 10.36" W × 8.38" H × 6.38" D (263 × 213 × 152 mm) <b>LAMP HEAD :</b> A, A / R, Y 8.5" D × 5.5" Dia. (48 × 152 mm) <b>HANDLE :</b> A, A / R, Y 1.25" W × 5.5" H (32 × 140 mm) AP, SP, YP 1.5" W × 5.38" H (38 × 137 mm)
	95-0044-02	200-260V / 50-60Hz						
<b>B-100AP</b>	95-0127-01	115V / 60Hz	100 W	21,700 / 8,900	8 ft (2.44 m)	YES	12.48 l bs (5.67 kg)	
	95-0127-02	200-260V / 650-60Hz						
<b>B-100AP/R</b>	95-0127-06	115V / 60Hz	100 W	21,700 / 8,900	20 ft (6.1 m)	YES	15.54 l bs (7.06 kg)	
	95-0127-07	200-260V / 50-60Hz						
<b>B-100A/R</b>	95-0044-03	115V / 60Hz	100 W	21,700 / 8,900	20 ft (6.1 m)	NO	14.78 l bs (6.72 kg)	
	95-0044-04	200-260V / 50-60Hz						
<b>B-100SP</b>	950-128-01	115V / 60Hz	160 W	11,600 / 5,000	N / A	YES	3.14 l bs (1.43 kg)	
<b>B-100Y</b>	95-0044-24	115V / 60Hz	100 W	*	8 ft (2.44 m)	NO	11.72 l bs (5.33 kg)	
	95-0044-18	200-260V / 50-60Hz						
<b>B-10YP</b>	95-0127-03	115V / 60Hz	100 W	*	8 ft (2.44 m)	YES	12.48 l bs (5.67 kg)	
	95-0127-04	200-260V / 50-60Hz						