

落地型噴霧乾燥機 Spray Dryer


SD-1000 乾燥力：1.5 L / hr



SD-1000



型號	SD-1000
水份蒸發量	max. 1500 mL / h
溫度調節範圍	40 ~ 200 °C
溫度調節精度	± 1 °C
空氣流量調節範圍	0.2 ~ 0.75 m ³ / min
送液幫浦流量範圍	50 ~ 1700 mL / h
樣品攪拌速率/容量	100 ~ 1000 rpm 50 mL ~ 2 L
加熱器功率	3 KW
外部尺寸 (mm)	700 W × 620 D × 1500 H
電源	21 A, 4.2 kVA, A C200 V, 單相無插頭
重量	約 110 kg

控制面板

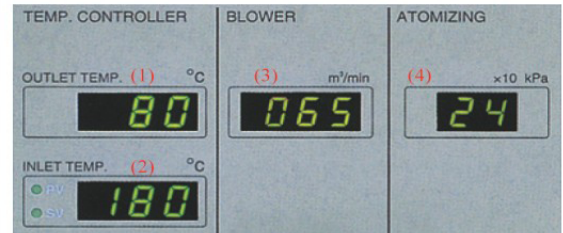


數字顯示：

- (1) 噴霧室熱風入口溫度 (°C)
- (2) 噴霧室熱風出口溫度 (°C)
- (3) 乾燥空氣流量 (m³ / min)
- (4) 噴霧壓力 (× 10 kPa)

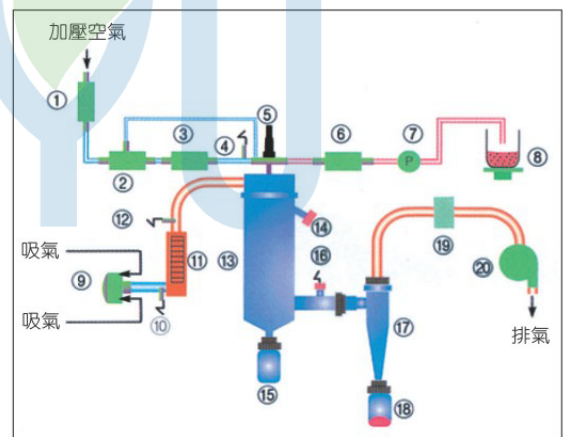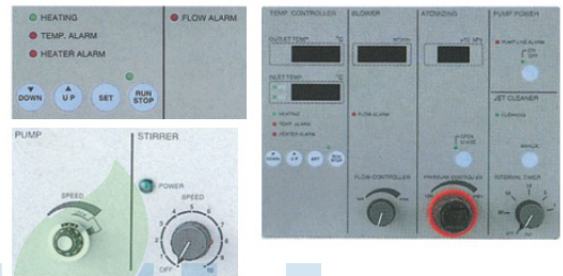

- 蒸發管及旋風管採用硬質玻璃
- 噴嘴可設定自動清洗時間或手動清洗
- 各種玻璃及管線組件，拆裝容易，清洗方便
- 粉體回收瓶容量：600 ml



輸液幫浦具感應器，若管路破裂即會自動停止輸送



原料部具電磁攪拌裝置，可使溶液混合均勻，避免沈澱



蒸發管具透明保護罩，防止高溫並易於觀察