

真空幫浦




RV3

抗酸鹼油迴轉式真空幫浦

- 多段式水氣排除機構設計
- 無軸承式設計，抗污染
- 防止油逆擴散機構
- 低噪音 43dB，低振動
- PTFE 表面處理，抗酸鹼效果佳
- 特殊給油設計，可供高壓操作



RV12

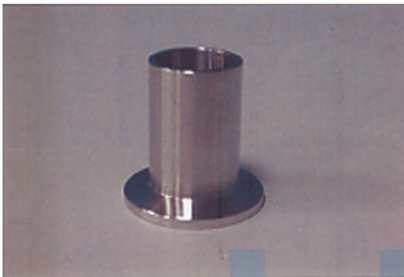

長頸接頭




管夾



中心環



油霧過濾器

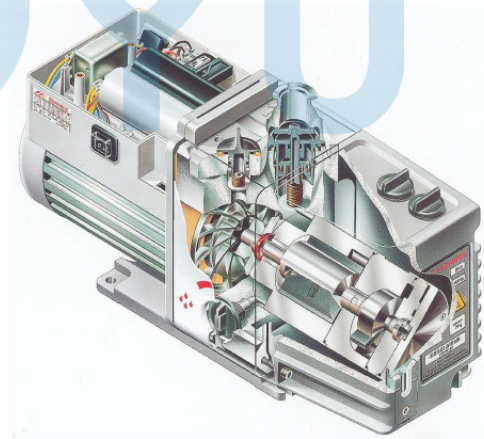

型號	排氣量 (L / min)	到達真空度			外觀尺寸 W x L x H (mm)	電源	電流
		Pa	Torr	mbar			
RV3	75	2×10^{-1}	1.5×10^{-3}	2×10^{-3}	158 x 430 x 221	115V / 60Hz	2.6A
RV12	283	2×10^{-1}	1.5×10^{-3}	2×10^{-3}	158 x 490 x 221	115V / 60Hz	4.8A